aseke® FORTØYNINGS KJETTING GRADE 40

PRODUSERT I DUKTILT STÅL PÅ TYSKE 'WAFIOS', HELAUTOMATISKE KUTTE, BØYE OG SVEISE MASKINER, TESTET IHT EN 1677-2/3/4 FOM 16 MM DIA, MERKET PÅ SPORBARHET,
LEVERES MED PRODUKT SERTIFIKAT EN-10204 3.1
LANGLENKET DIN 763/DIN 5685C

VARMGALVANISERT 70-100µ

VARE-NR	d	t	b	CA KG/M	PRØVE LAST	MIN. BRUDDLAST VED STREKK	METER PER BUNT	PRIS PER METER NOK
932010	10 MM	65	38	1,8	3 200 KG	68,5 kN	30/50	**110,00**
932011	11 MM	72	41	2,2	3 600 KG	80 kN	30	**153,00**
932013	13 MM	82	50	3,0	5 800 KG	114 kN	30	**189,00**
932016	16 MM	100	62	4,5	8 000 KG	166 kN	30	**266,00**
932018	19 MM	125	75	6,6	11 000 KG	243 kN	30	**370,00**
932023	22 MM	126	82	8,5	14 400 KG	326 kN	30	**527,00**
932026	25 MM	142	88	11,0	17 600 KG	422 kN	30	**672,00**
932029	28 MM	152	93	14,0	19 300 KG	528 kN	30	lagerføres ikke
932031	30 MM	159	102	16,2	21 800 KG	608 kN	30	**995,00**
932036	35 MM	170	120	22,5	28 500 KG	820 kN	30	**1 332,00**

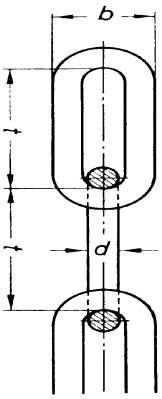

BLÅ LAKKERT OVERFLATE

VARE-NR	d	t	b	CA KG/M	PRØVE LAST	MIN. BRUDDLAST VED STREKK	METER PER BUNT	PRIS PER METER NOK
933016	16 MM	100	62	4,5	8 550 KG	20 000 KG	50	**231,00**
933020	19 MM	125	75	6,6	12 000 KG	29 500 KG	50	lagerføres ikke
933022	22 MM	126	82	8,5	13 300 KG	29 500 KG	50	lagerføres ikke
933025	25 MM	142	88	11,0	16 500 KG	33 500 KG	50	lagerføres ikke
933030	30 MM	159	102	16,0	25 000 KG	51 500 KG	50	lagerføres ikke
933035	35 MM	170	120	22,5	32 000 KG	64 000 KG	50	lagerføres ikke

aseke AQUA™

GRADE 40 MORINGS KJETTING MED SORT BITUMEN OVERFLATE

PRODUKT SERTIFISERT TIL NS 9415:2009 VED SERTIFIKAT NR PR030.
STEMPLET MED ID-STEMPEL HVER 5. METER.
LEVERES MED PRODUKT SERTIFIKAT EN-10204 3.1

VARE-NR	d	t	b	CA KG/M	PRØVE LAST	MIN. BRUDDLAST VED STREKK	METER PER BUNT	PRIS PER METER NOK
932025 T	25 MM	142	88	11	161,25 kN	322,5 kN	30	**495,00**
932032	32 MM	192	112	19	265,6 kN	531,2 kN	30	**747,00**
932038	38 MM	225	133	27	374,4 kN	748,7 kN	30	**1 046,00**
932042	42 MM	252	147	35	457,7 kN	915,3 kN	30	**1 286,00**
932050	50 MM	290	175	45	648,8 kN	1293,6 kN	30	**1 800,00**

DIM TOLLERANSE FOR DIAMETER FOR VÅR PRODUKSJON AV G40 KJETTING: +/-3%
"NACM" DIM TOLLERANSE FOR DIAMETER PÅ G40 KJETTING: -7%