

**aseke® FORTØYNINGS KJETTING GRADE 40**

PRODUSERT I DUKTILT STÅL PÅ TYSKE 'WAFIOS', HELAUTOMATISKE KUTTE, BØYE OG SVEISE MASKINER, TESTET IHT EN 1677-2/3/4 FOM 16 MM DIA, MERKET PÅ SPORBARHET,

LANGLENKET DIN 763/DIN 5685C, LEVERES MED PRODUKT SERTIFIKAT IHT. EN-10204 3.1


JEVNT, GLATT OG TYKT SINK BELEGG GJENNOM TEKNOLOGISK NYVINNING: KONTINUERLIG VARMGALVANISERING PROSESS.

VARMGALVANISERT

| VARE-NR | d | t | b | CA KG/M | PRØVE LAST | MIN. BRUDDLAST VED STREKK | METER PER BUNT |
|---------|-------|-----|-----|------------|---------------|---------------------------------|----------------------|
| 932010 | 10 MM | 65 | 38 | 1,8 | 3 200 KG | 68,5 kN | 30/50 |
| 932011 | 11 MM | 72 | 41 | 2,2 | 3 600 KG | 80 kN | 30 |
| 932013 | 13 MM | 82 | 50 | 3,0 | 5 800 KG | 114 kN | 30 |
| 932016 | 16 MM | 100 | 62 | 4,5 | 8 000 KG | 166 kN | 30 |
| 932018 | 19 MM | 125 | 75 | 6,6 | 11 000 KG | 243 kN | 30 |
| 932023 | 22 MM | 126 | 82 | 8,5 | 14 400 KG | 326 kN | 30 |
| 932026 | 25 MM | 145 | 88 | 11,0 | 17 600 KG | 422 kN | 30 |
| 932029 | 28 MM | 152 | 93 | 14,0 | 19 300 KG | 528 kN | 30 |
| 932031 | 30 MM | 159 | 102 | 16,2 | 21 800 KG | 608 kN | 30 |
| 932036 | 35 MM | 170 | 120 | 22,5 | 28 500 KG | 820 kN | 30 |

BLÅ LAKKERT OVERFLATE

| VARE-NR | d | t | b | CA KG/M | PRØVE LAST | MIN. BRUDDLAST VED STREKK | METER PER BUNT |
|---------|-------|-----|----|------------|---------------|---------------------------------|----------------------|
| 933016 | 16 MM | 100 | 62 | 4,5 | 8 550 KG | 20 000 KG | 50 |

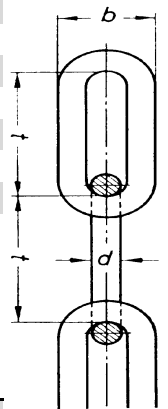**aseke AQUA™****GRADE 40 MORINGS KJETTING MED SORT BITUMEN OVERFLATE**

PRODUKT SERTIFISERT TIL NS 9415:2009 VED SERTIFIKAT NR PR030.

STEMPLET MED ID-KODE HVER 5. METER.


LEVERES MED PRODUKT SERTIFIKAT EN-10204 3.1

LANGLENKET

| VARE-NR | d | t | b | CA KG/M | PRØVE LAST | MIN. BRUDDLAST VED STREKK | METER PER BUNT |
|----------|-------|-----|-----|------------|---------------|---------------------------------|----------------------|
| 932025 T | 25 MM | 142 | 88 | 11 | 161,25 kN | 322,5 kN | 30 |
| 932032 | 32 MM | 192 | 112 | 17,7 | 265,6 kN | 531,2 kN | 30 |
| 932038 | 38 MM | 225 | 133 | 25,5 | 374,4 kN | 748,7 kN | 30 |
| 932042 | 42 MM | 252 | 147 | 31,5 | 457,7 kN | 915,3 kN | 30 |
| 932050 | 50 MM | 290 | 175 | 45 | 648,8 kN | 1293,6 kN | 30 |

HALVLANG LENKET

| VARE-NR | d | t | b | CA KG/M | PRØVE LAST | BRUDDLAST VED STREKK | PER BUNT |
|---------|-------|-----|-----|------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 932230 | 30 MM | 120 | 108 | 17,7 | 368 kN | 467,5 kN | 30 |
| 932236 | 36 MM | 144 | 129 | 25,4 | 523 kN | 672,3 kN | 30 |
| 932240 | 40 MM | 160 | 144 | 31,5 | 640 kN | 829,1 kN | 30 |
| 932250 | 50 MM | 200 | 180 | 49,2 | 981 kN | 1293,6 kN | 30 |

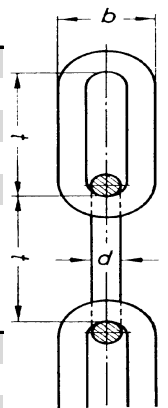

DIM TOLLERANSE FOR DIAMETER FOR VÅR PRODUKSJON AV G40 KJETTING: +/-3%

"NACM" DIM TOLLERANSE FOR DIAMETER PÅ G40 KJETTING: -7%