




aseke® STÅLTAU KLEMMER

aseke KLEMMENE ER EN NY KONSTRUKSJON SOM EN VIDEREUTVIKLING AV VÅRE TIDLIGERE, POPULÆRE DEKA-KLEMMER
aseke KLEMMENE ER KONSTRUERT SLIK AT DE IKKE KAN MONTERES FEIL OG GI FEILFORDELTE KLEM KREFTER PÅ
STÅLTAUET. aseke KLEMMENE ER TESTET OG DOKUMENTERT AV TEKNOLOGISK INSTITUTT (OSLO) FOR BRUK I
LØFTEINNREDNINGER. RAPPORT KAN OVERSENDES.
VARMGALVANISERTE MED 8.8 LEGERING ELEKTRONISK GALVANISERTE MUTTERBOLTER.

VARE NR	FOR STÅLTAU DIA	l	b	h	HØYDE STØPT DEL
899006	5 - 6 MM	32 MM	30 MM	39 MM	21 MM
899008	6,5 - 8 MM	35 MM	32 MM	44 MM	24 MM
899010	8,5 - 10 MM	40 MM	38 MM	50 MM	25 MM
899012	10,5 - 12 MM	45 MM	43 MM	57 MM	32 MM
899016	12,5 - 16 MM	56 MM	59 MM	78 MM	37 MM
899020	16,5 - 20 MM	61 MM	56 MM	89 MM	48 MM
899025	21 - 26 MM	74 MM	67 MM	100 MM	52 MM
899035	26,5 - 36 MM	98 MM	86 MM	138 MM	74 MM

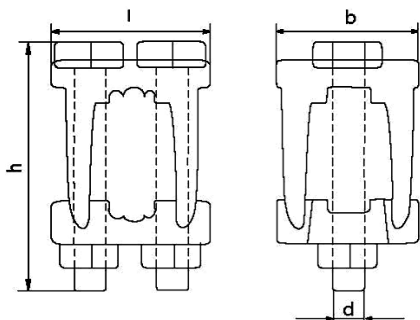

MONTERINGS ANVISNING

VARE NR	8.8 BOLT d	ANTALL KLEMMER	TILTREKNINGS- MOMENT Nm	ANTALL PER ESKE	VEKT PER ESKE
899006	M 6	3	9	50	5,30 KG
899008	M 6	3	14	50	6,55 KG
899010	M 8	3	23	25	5,90 KG
899012	M 10	3	35	20	6,50 KG
899016	M 12	3	55	10	6,10 KG
899020	M 14	4	75	5	4,00 KG
899025	M 16	4	195	5	6,20 KG
899035	M 20	5	195	6	15,0 KG

BOLTENE TREKES TIL VEKSELVIS OG TIL MOMENT IFØLGE TABELLEN OVER.
MERK AT MUTRENE MÅ ETTERTREKES ETTERSOM STÅLTAUENE BRUKES OG VIL 'SETTE SEG' I WIREKLEMMEN.

