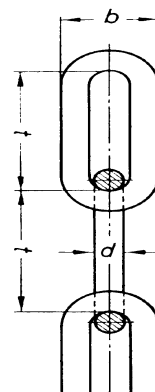


**aseke® FÖRTÖJNINGS- OCH BRYGGKÄTTING GRADE 40**

TILLVERKAD I DUKTILT STÅL MED TYSKA 'WAFIOS' HELAUTOMATISKA KAP-, BÖJ OCH SVETS MASKINER.  
TESTAD ENLIGT EN 1677-2/3/4, PRODUKT MÄRKNING MED SPÅRBARHET. CERTIFIERAD ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER). JÄMN, GLATT OCH TJOCK ZINKBELÄGGNING GENOM TEKNISK INNOVATION: KONTINUERLIG VARMGALVANISERINGS PROCESS. TESTRAPPORTER FRÅN OBEROENDE TESTINSTITUT KAN LEVERERAS.  
LÅNGLÄNKAD ENLIGT DIN 763/DIN 5685C.

**VARMGALVANISERAD**

ART				CA	PROV	METER	
NR	d	t	b	KG/M	LAST	MBL	PER KNIPPE
932010	10 MM	65	38	1,8	3 200 KG	68,5 kN	30/50
932011	11 MM	72	41	2,17	3 600 KG	80 kN	30
932013	13 MM	82	50	3	5 800 KG	114 kN	30
932016	16 MM	100	62	4,45	8 000 KG	166 kN	30
932018	19 MM	125	75	6,6	11 000 KG	243 kN	30
932023	22 MM	126	82	8,5	14 400 KG	326 kN	30
932026	25 MM	145	88	11	17 600 KG	422 kN	30
932029	28 MM	152	93	14	19 300 KG	528 kN	30
932031	30 MM	159	102	16,2	21 800 KG	608 kN	30
932036	35 MM	170	120	22,5	28 500 KG	820 kN	30

**BLÅLACKERAD**

ART				CA	PROV	METER	
NR	d	t	b	KG/M	LAST	MBL	PER KNIPPE
933016	16 MM	100	62	4,45	8 550 KG	20 000 KG	50


**aseke AQUA™****GRADE 40 FÖRTÖJNINGS KÄTTING MED SVART BITUMEN YTBEHANDLING**

PRODUKT CERTIFIERAD ENLIGT EN 9415:2009 MED CERTIFIKAT NR P030.  
STÄMPLAD MED ID-KOD VAR 5 METER.  
CERTIFIERAD ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER).  
**LANG LENKAD**

ART				CA	PROV	METER	
NR	d	t	b	KG/M	LAST	MBL	PER KNIPPE
932025 T	25 MM	142	88	11	161,25 kN	322,5 kN	30
932032	32 MM	192	112	17,7	265,6 kN	531,2 kN	30
932038	38 MM	225	133	25,5	374,4 kN	748,7 kN	30
932042	42 MM	252	147	31,5	457,7 kN	915,3 kN	30
932050	50 MM	290	175	45	648,8 kN	1293,6 kN	30

**MID LINK**

ART				CA	PROV	METER	
NR	d	t	b	KG/M	LAST	MBL	PER KNIPPE
932230	30 MM	120	108	17,7	368 kN	467,5 kN	30
932236	36 MM	144	129	25,4	523 kN	672,3 kN	30
932240	40 MM	160	144	31,5	640 kN	829,1 kN	30
932250	50 MM	200	180	49,2	981 kN	1293,6 kN	30

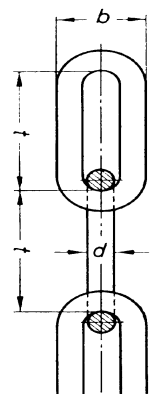

TOLERANS GÄLLANDE DIAMETER FÖR VÅR PRODUKTION AV G40 KÄTTING: +/-3%  
"NACM" DIM TOLERANS FÖR DIAMETER PÅ G40 KÄTTING: -7%