




SIDA 5A (Produktgrupp G60 kätting)

aseke ALLOY® GRADE 60 FÖRTÖJNING KÄTTING

TILLVERKAD ENLIGT DIN 763/DIN 5685C I SEGHÄRDAT GRADE 60 STÅL PÅ TYSKA 'WAFIOS' HELAUTOMATISKA KAP-, BÖJ OCH SVETS MASKINER. aseke ALLOY ÄR KALIBRERAD, FRI FRÅN SPÄNNINGAR, TESTAD ENLIGT EN 1677 OCH STÄMPLAD MED SPÅRBARHETS ID-KOD VARANNAN METER. CONTINUOUS VARMGALVANISERAD FÖR ATT SÄKRA EN EXTRA GLATT, JAMN OG TJOCK ZINK YTA. VARJE PRODUKTION PARTI ÄR TESTAT TILL BROTT- OCH PROV-LAST. CERTIFIERAD ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER).
PRODUKT CERTIFIERAD ENLIGT NS 9415:2009, CERTIFIKAT NR PR030.

ART NR	d	t	b	CA KG/M	MIN. PROV LAST	MBL	METER PER KNIPPE
934009 L	9 MM	59	36	1,4	30 kN	75 kN	50
934011 L	11 MM	72	41	2,17	52 kN	114 kN	50
934013 L	13 MM	82	50	3	63 kN	159 kN	50
934016 L	16 MM	100	62	4,45	85 kN	241 kN	50
934019 L	19 MM	125	75	6,6	131 kN	340 kN	50
934022 L	22 MM	127	82	8,5	180 kN	440 kN	50
934025 L	25 MM	142	88	11	201 kN	593 kN	50
934028 L	28 MM	153	94	13,9	263 kN	610 kN	50
934030 L	30 MM	159	102	16	361 kN	887 kN	50
934035 L	35 MM	170	120	22,5	440 kN	980 kN	50

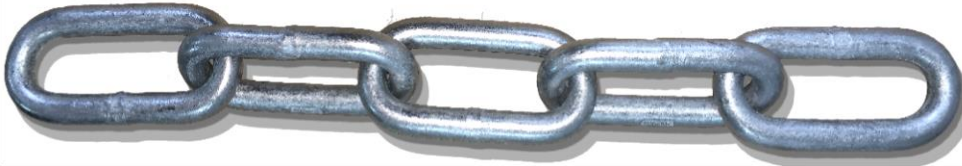

GRADE 60 FÖRTÖJNINGSKÄTTING KAN OCKSÅ LEVERERAS MED ELEKTROFÖRETISK YTBEHANDLING OVANPÅ VARMGALVANISERINGEN - SE KATALOGSIDA 5B. TESTRAPPORTER FRÅN OBEROENDE TESTINSTITUT KAN LEVERERAS. TOLERANS GÄLLANDE DIAMETER FÖR VÅR PRODUKTION AV G60 KÄTTING: +/-3%.
"NACM" DIM TOLERANS FÖR DIAMETER PÅ G60 KÄTTING: -7%.

HELVSETSAD aseke KÄTTINGSLING OCH TRÄNS FÖR FÖRTÖJNING

ART NR	KÄTTING/ ÖGLA DIA	TOPP ÖGLA L	b	CA KG/ST	MIN. PROV LAST	MBL	TOTAL LÄNGD
934016/20	16/20 MM	150	80		81,6 kN	241 kN	vid förfrågan
934019/25	19/25 MM	190	100		124,6 kN	340 kN	vid förfrågan
934019/28	19/28 MM	210	110		124,6 kN	340 kN	vid förfrågan
934022/32	22/32 MM	270	140		182,4 kN	440 kN	vid förfrågan
934025/38	25/38 MM	270	140		201,6 kN	593 kN	vid förfrågan

