



aseke® FÖRTÖJNINGSBULTAR

SMIDDA I GRADE 60 LEGERING, VARMGALVANISERADE. UTVECKLADE FÖR UNDERVATTENSFÖRTÖJNINGAR I KOMBINATION MED:

- * aseke GRADE 60 FÖRTÖJNING KÄTTING (Katalogsida 4+5)
- * aseke GRADE 60 FÖRTÖJNING SCHACKEL (Katalogsida 18)
- * aseke KAUSER (Katalogsida 26+27)
- * aseke GRADE 60 KOPPLINGSPLATTOR (Katalogsida 47)

CERTIFIERADE ENLIGT EN-10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER)

MÄRTKTA MED: aseke, ID, MBL, DIM




PRODUKT CERTIFIERAD ENLIGT NS 9415:2009 MED CERTIFIKAT NR PR030

T-BULT MED RÄFFLAD YTA FÖR OPTIMAL INFÄSTNING

ART-NR	DIA	TYP	LÄNGD BULT		PROV LAST	MIN DRAG- LAST	KG PER ST	ANTAL PER SÄCK
			UNDER T-/ÖGLA	T- STÅL				
911232	32 MM	T-BOLT	350 MM	35 X 240 MM	22.000 KG	45T	4,7	6
911238	38 MM	T-BOLT	500 MM	42 X 300 MM	28.000 KG	60T	8,7	6
911245	45 MM	T-BOLT	600 MM	50 X 400 MM	39.000 KG	80T	13,7	4
911257	57 MM	T-BOLT	600 MM	65 X 460 MM	58.000 KG	120T	27,5	2

ÖGLEBULT MED RÄFFLAD YTA FÖR OPTIMAL INFÄSTNING

ART-NR	DIA	TYP	LÄNGD BULT	ID ÖGLA	PROV LAST	MIN DRAG- LAST	KG PER ST	ANTAL PER SÄCK
911235	32 MM	ÖGLE BULT	350 MM	37 MM	22.000 KG	45T	4,4	8
911239	38 MM	ÖGLE BULT	500 MM	44 MM	28.000 KG	60T	7,9	6
911246	45 MM	ÖGLE BULT	600 MM	52 MM	39.000 KG	80T	9,4	4
911258	57 MM	ÖGLE BULT	600 MM	70 MM	58.000 KG	120T	22	2

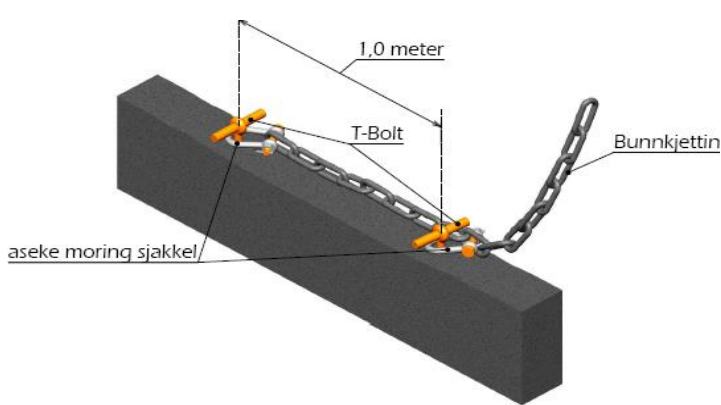

MONTERINGS ANVISNING

MONTERAS MED TVÅKOMPLEMENT GJUTMASSA, TYP LOCK-SET ELLER MOTSVARANDE. ANVÄND SÅ MYCKET MASSA AT MASSAN FLYTER UPP UR BORRHÅLET. DIMENSION PÅ BORRHÅLET SKALL VARA 4MM STÖRRE ÄN DIAMETERN PÅ SKAFTET PÅ FÖRTÖJNINGSBULTEN. T-BULTARNA MONTERAS SÅ ATT DET ÄR PLATS FÖR BYGELN UNDER TVÄRSTYCKET. ÖGLEBULTEN MONTERAS SÅ ATT ÖGLAN BERÖR BOTTEN. VI REKOMMENDERAR ATT MONTERA MED EN EXTRA SÄKERHETS BULT SOM ILLUSTRERAT I FIGUREN OVAN.