

**aseke® XS-100 SHHP ANKARE**

'SUPER HIGH HOLDING POWER', SVETSADE, BEHANDLADE MED SVART BITUMEN

PRODUKT CERTIFIERAD ENLIGT NS 9415:2009 MED CERTIFIKAT NR PR030. INDIVIDUELLT MÄRKTA MED SPÅRBARHET

LÄMPLIGT FÖR ANVÄNDNING PÅ BOTTEN AV SAND, LERA, SMÅSTEN ELLER MIXAD SJÖBOTTEN

ART-NR	CA KG	TESTAD HÅLL- KRAFT TON SANDBUNN	PROV LAST kN	MBL kN	PRIS PER ST
906875	75	3,9	39	78	
906900	100	4,7	47,3	94,6	
9069XS	200	8	73,2	146,4	
906903	300	12	97,8	195,6	
906904	500	20	142,7	285,4	
90690X	600	24	165,7	331,4	Dagspris
906907	700	28	187,6	375,2	på
906979	800	32	210,3	420,6	förfrågan
906908	850	34	220,9	441,8	
906910	1000	40	251,8	503,6	
906912	1200	48	291,5	583,0	
906915	1500	60	348,3	696,6	
906918	1800	72	400,3	800,6	
906920	2000	80	433,6	867,2	
906925	2500	100	508,8	1017,6	
906930	3000	120	576	1152,0	

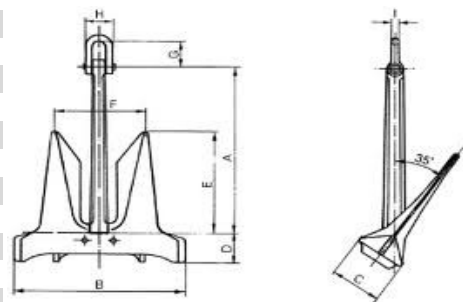
**AC-14 ANKARE**

KONSTRUERAT FÖR ANVÄNDNING PÅ STENIG BOTTEN

SMIDDA, BEHANDLADE MED SVART BITUMEN, INKL ANKAR SCHACKEL

PRODUKT CERTIFIERAD ENLIGT NS 9415:2009 MED CERTIFIKAT NR PR030

ART-NR	CA KG	CA HÖJD	CA BREDD	PROV LAST kN	MBL kN	PRIS PER ST
906703	300	1100 MM	975 MM	98	123	
906704	428	1200 MM	1080 MM	130	163	
906706	675	1398 MM	1254 MM	181	228	
906707	750	1450 MM	1300 MM	198	248	
906708	910	1540 MM	1382 MM	235	295	
906709	970	1600 MM	1400 MM	247	310	Dagspris
906710	1080	1670 MM	1410 MM	267	335	på
906713	1305	1700 MM	1560 MM	313	393	förfrågan
906714	1440	1800 MM	1610 MM	340	425	
906717	1710	1900 MM	1690 MM	380	475	
906718	1845	1955 MM	1746 MM	406	510	
906721	2100	2030 MM	1811 MM	450	565	
906724	2475	2140 MM	1910 MM	503	629	
906728	2835	2280 MM	2000 MM	553	695	
906730	3000	2290 MM	2064 MM	575	719	

**KLIPPANKARE**

SMIDDA + SVETSADE, VARMGALVANISERADE

ART-NR	CA KG	CA HÖJD	CA BREDD	FÖR BÅT STORLEK	SEK PER STK
906420	20	615 MM	475 MM	20'-35'	
906425	25	615 MM	475 MM	25'-35'	
906430	30	615 MM	475 MM	28'-40'	
906435	35	645 MM	500 MM	30'-45'	Dagspris
906440	40	675 MM	525 MM	36'-50'	på
906450	50	617 MM	537 MM	48'-65'	förfrågan
906475	75 KG	707 MM	616 MM	60'-70'	
906110	100 KG	777 MM	678 MM	62'-80'	
906115	150 KG	890 MM	775 MM	65'-100'	
906120	200 KG	971 MM	847 MM	75'-125'	

