aseke® KOPPLINGSPLATTOR

SMIDDA OCH VARMGALVANISERADE I SEGHÄRDAD GRADE 60 LEGERING
CERTIFIERADE ENLIGT EN 10204 3.1 (KEMISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER)
PRODUKT CERTIFIERAD ENLIGT NS 9415:2009 MED CERTIFIKAT NR PSB011

ART-NR	GODS TJOCKLEK	DIAMETER	ANTAL BULTHÅL X DIA	KG PER ST	HORISONTAL STRÄCKLAST MBL	FLYT-GRÄNSE	VERTIKAL STRÄCKLAST MBL	ANTAL PER PALLBUR
961002	26 MM	500 MM	12 X 37MM	51	50 T		35 T	20
961003	26 MM	600 MM	16 X 37MM	81	50 T		35 T	12
961001	30 MM	700 MM	16 X 38MM	96	90 T		65 T	8
961000	35 MM	700 MM	16 X 46MM	111	140 T		80 T	6
961004	40 MM	1040 MM	20 X 46MM	169	160 T	92,25 T	80 T	4



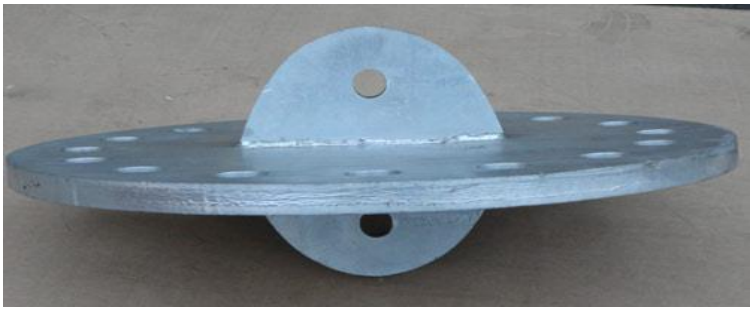



MBL 140T KOPPLINGSPLATTA SKALL MONTERAS MED:
aseke FÖRTÖJNINGS SCHACKEL MBL 140T I HORISONTAL RIKTNING.
aseke FÖRTÖJNINGS SCHACKEL MBL 90T I VERTIKAL RIKTNING.

MBL 90T KOPPLINGSPLATTA SKALL MONTERAS MED:
aseke FÖRTÖJNINGS SCHACKEL MBL 90T I HORISONTAL RIKTNING.
aseke FÖRTÖJNINGS SCHACKEL MBL 60T I VERTIKAL RIKTNING.

MBL 50T KOPPLINGSPLATTA SKALL MONTERAS MED:
aseke FÖRTÖJNINGS SCHACKEL MBL 60T I HORISONTAL RIKTNING.
aseke FÖRTÖJNINGS SCHACKEL MBL 40T I VERTIKAL RIKTNING.

aseke FÖRTÖJNINGS SCHACKLAR FINNS PÅ KATALOGSIDA 18.
aseke LYFT SCHACKLAR FINNS PÅ KATALOGSIDA 17.

aseke® TRIANGELS PLATTA

ART-NR	GODS TJOCKLEK	DIAMETER	ANTAL BULTHÅL X DIA	KG PER ST	HORISONTAL STRÄCKLAST MBL	ANTAL PER PALLBUR
960901	26 MM	280 MM	3 X 31MM	8	50 T	56
960900	35 MM	350 MM	3 X 44MM	20	140 T	30

MONTAGE ANVISNING:
960901 KOPPLAS MED **aseke** FÖRTÖJNINGS SCHACKEL MBL 50T (sida 18)
960900 KOPPLAS MED **aseke** FÖRTÖJNINGS SCHACKEL MBL 140T (side 18)